
Technical Rider - Band FaceLift

Stand: 26.06.2026

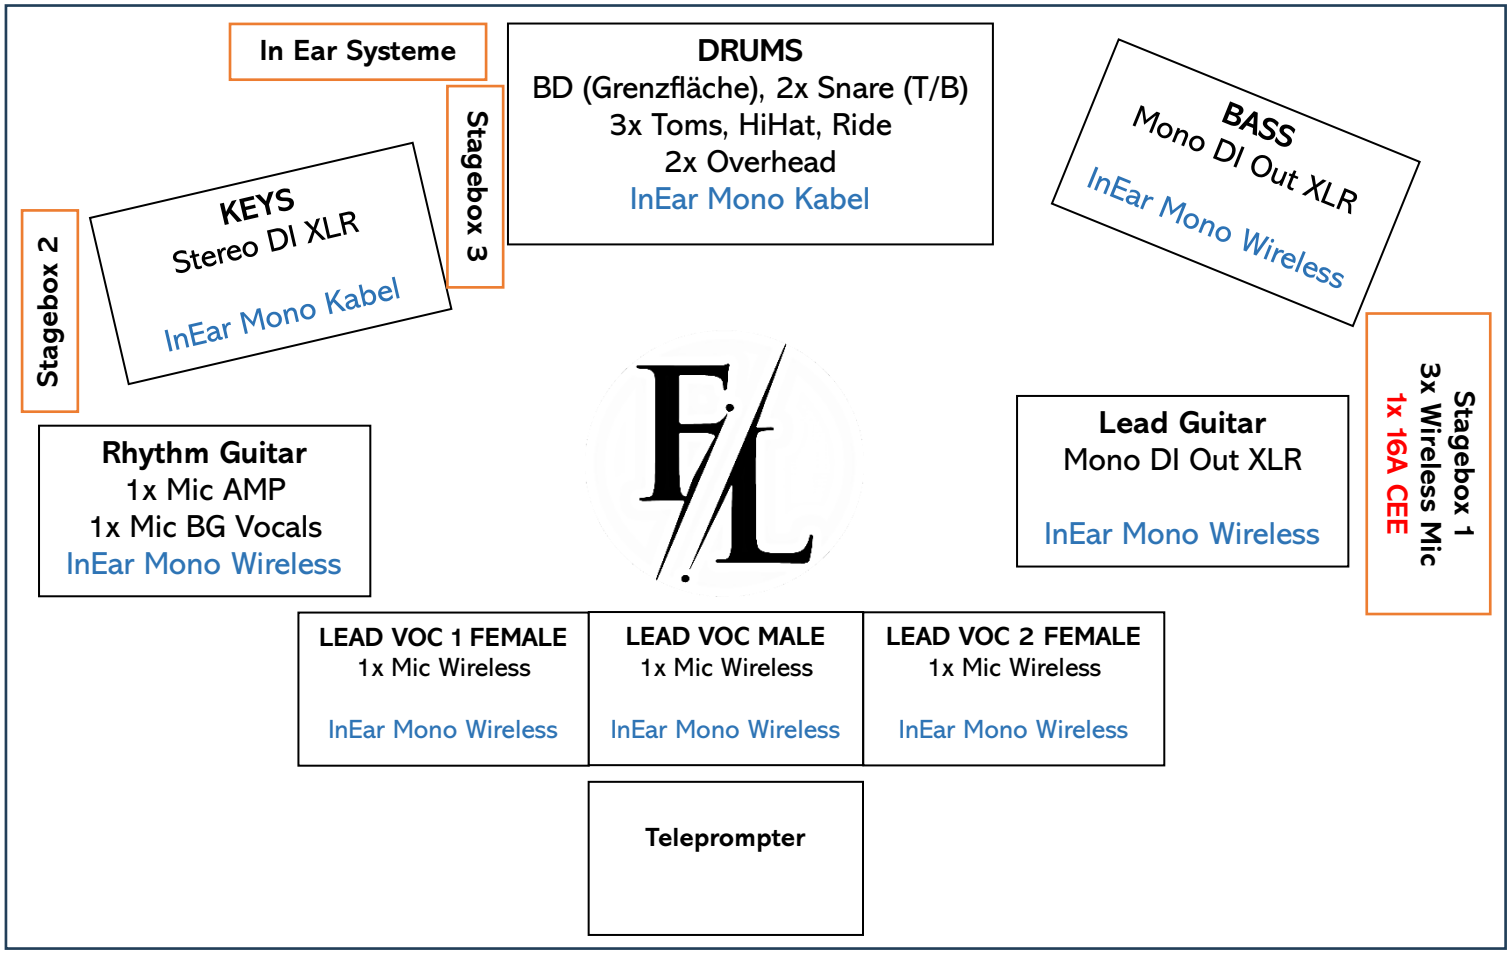

Vom Veranstalter zur Verfügung zu stellen:

- Bühne min. 4,00 x 6,00 Meter (trocken, rutschfest und frei von Stolperfallen!)
- 3x Bühnenteile (Riser) Maße: 1x2 Meter
- 16A CEE Zuleitung an Stagebox 1
- PA nach Absprache siehe Anforderungen unten

Tontechnische Voraussetzungen:

- Stereo XLR Eingang auf der Bühne zu PA-System (weiteres Stereo XLR für In-Fill bei Breite >6 Meter)
- CAT 5e Ethercon Strecke von FOH zu Stagebox 1 (AES50, nicht länger als 75 Meter!)
- FOH-Position mittig im Zuschauerraum, mit entsprechender Absperrung! (Alternativ seitlich)
- PA für Raum angemessen (min. 98dbA mit Headroom (auch Sub) im gesamten Zuschauerraum)
- Ab Bühnenbreite von >6 Meter: In-Fill Beschallung direkt vor der Bühne
- Bevorzugt werden Anlagen von TWAUDiO, Seeburg, HK Audio o.ä.

Sämtliche Mikrofonierung inkl. Stative wird, wenn nicht anders besprochen, von der Band gestellt!
Siehe Seite 2 für Frequenzübersicht der InEar und Mikrofon Funkstrecken.

Beleuchtung:

- Es ist für angemessene Grundbeleuchtung der Bühne (Frontbeleuchtung, Fresnel) zu sorgen
- Bevorzugt bewegtes Licht (Moving Heads, Washer, etc.), statische Lampen gerne für Ambiente

Bei technischen Rückfragen:
Henrik Henkel, 0151/50235018, henrik@henkel-net.org

Technical Rider - Band FaceLift

Stand: 26.06.2026

Frequenzübersicht:

Use-Case	Strecke	Frequenz
InEar Bass	Sennheiser XSW IEM	476.200 MHz
InEar FOH	Shure PSM 900	487.225 MHz
InEar Backup	Shure PSM 900	488.350 MHz
Mic Lead Voc Male	Sennheiser EW-D	493.000 MHz
InEar Lead Voc Male	Debra ST-102	575.000 MHz
Frei	N/A	823.500 MHz
Frei	N/A	824.850 MHz
InEar Lead Voc 1 Female	LD Systems U508	825.800 MHz
InEar Lead Guitar	LD Systems MEI 1000 G2	827.300 MHz
InEar Lead Voc 2 Female	LD Systems U508	829.200 MHz
InEar Rhythm Guitar	LD Systems U508	830.600 MHz
Frei	N/A	831.600 MHz
Mic Lead Voc 1 Female	Sennheiser EW100 G2	863.700 MHz
Mic Lead Voc 2 Female	Sennheiser EW100 G2	864.300 MHz
Wireless Rhythm Guitar		5 GHz

Bei technischen Rückfragen:
Henrik Henkel, 0151/50235018, henrik@henkel-net.org